

CÉSPED FIDJI 7mm



DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura de las fibras:	7mm
Uso:	Decorativo/Recreacional
DTEX:	2.200
Permeabilidad:	90L
Color:	Army green-AG color
Certificado al fuego:	Class Efl
Garantía:	3 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach
Tratamientos:	Ultravioleta

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo Recto

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Fibrilado
Composición:	PP
DTEX:	2.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Calibre:	5/32'	Base primaria:	PP Cloth
Punzadas 10cm:	24	Soporte:	SBR Latex
Punzadas m ² :	60.480	Peso total (g/m ²):	813±5%
Peso del hilo (g/m ²):	243±5%		



CÉSPED DUERO 7mm



DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura de las fibras:	7mm
Uso:	Decorativo/Recreacional
DTEX:	1.800
Permeabilidad:	90L
Color:	Light green
Certificado al fuego:	Class Efl
Garantía:	3 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach
Tratamientos:	Ultravioleta


CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo Rizado	
Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Rizado
Composición:	PP
DTEX:	1.800

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Calibre:	5/32'	Base primaria:	PP Cloth
Punzadas 10cm:	28	Soporte:	SBR Latex
Punzadas m ² :	70.000	Peso total (g/m ²):	790±5%
Peso del hilo (g/m ²):	220±5%		

CÉSPED CAPRI 8mm

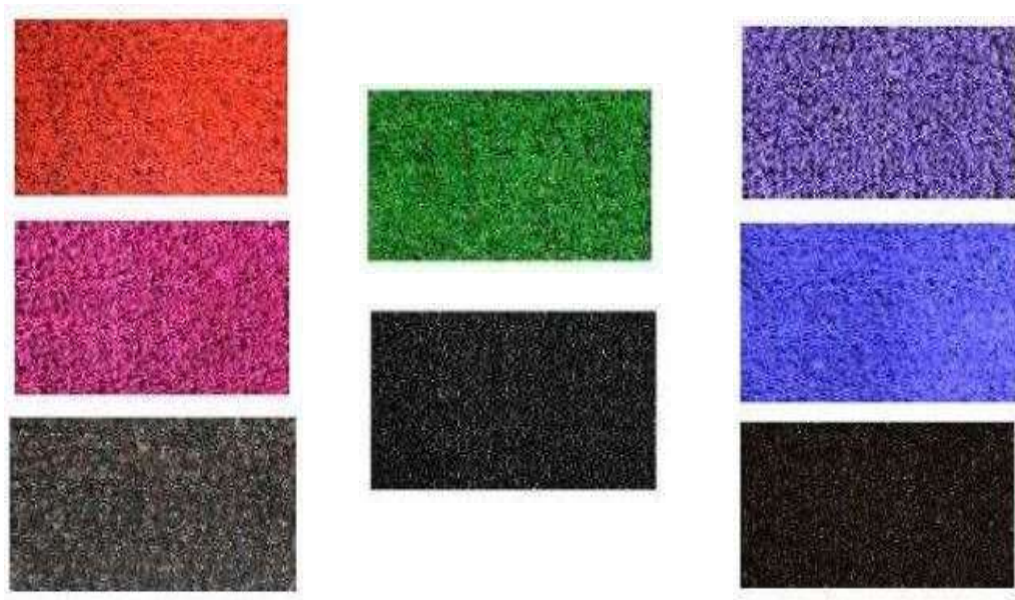

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura de las fibras: **8mm**
 Uso: Decorativo/Recreacional
 DTEX: **2.200**
 Permeabilidad: **60L**
 Color: Rojo, verde, morado, fucsia azul, gris, marrón y negro.

Certificado al fuego: **Class Efl**
 Garantía: **3 años**
 Certificados: **CE, ISO, ROHS, Reach**
 Tratamientos: **Ultravioleta**

CARACTERÍSTICAS DEL HILO


Hilo Recto

Tipo de fibra: **Mate**
 Forma de la fibra: **Fibrilado**
 Composición: **PP**
 DTEX: **2.200**

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Calibre:	5/32'	Base primaria:	PP Cloth
Punzadas 10cm:	34	Base secundaria:	N/D
Punzadas m ² :	86.000	Soporte:	SBR Latex
Peso del hilo (g/m ²):	350	Peso total (g/m ²):	890

CÉSPED EBRO 15mm

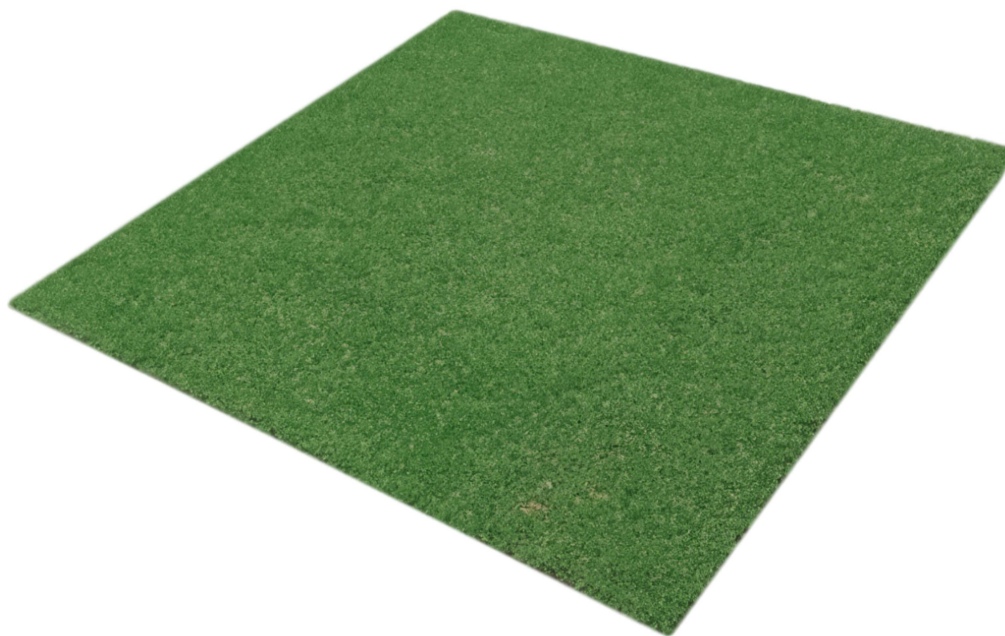

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura de las fibras:	15mm
Uso:	Decorativo/Recreacional
DTEX:	2.200
Permeabilidad:	90L
Color:	Light green
Certificado al fuego:	Class Efl
Garantía:	3 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach
Tratamientos:	Ultravioleta

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo Rizado	
Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Rizado
Composición:	PP
DTEX:	2.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Calibre:	5/32'	Base primaria:	PP Cloth
Punzadas 10cm:	28	Soporte:	SBR Latex
Punzadas m ² :	70.000	Peso total (g/m ²):	1.090±5%
Peso del hilo (g/m ²):	520		

CÉSPED BANÚS 18mm



DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura de las fibras:	18mm
Uso:	Decorativo/Recreacional
DTEX:	6.000
Permeabilidad:	60L
Color:	4 tonos-Z color
Certificado al fuego:	Class Efl
Garantía:	5 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach
Tratamientos:	Ultravioleta

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo Recto

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Spine
Composición:	PE
DTEX:	3.900

Hilo Curvo

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Rizado
Composición:	PP
DTEX:	2.100

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Calibre:	3/8'	Base primaria:	PP Cloth
Punzadas 10cm:	25	Base secundaria:	Mesh
Punzadas m ² :	26.250	Soporte:	SBR Latex
Peso del hilo (g/m ²):	690	Peso total (g/m ²):	1.625



CÉSPED CUZCO 20mm



DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura de las fibras:	20mm
Uso:	Decorativo/Recreacional
DTEX:	11.500
Permeabilidad:	60L
Color:	4 tonos-Z color
Certificado al fuego:	Class Efl
Garantía:	5 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach
Tratamientos:	Ultravioleta

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo Recto

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Spine
Composición:	PE
DTEX:	8.300

Hilo Curvo

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Rizado
Composición:	PP
DTEX:	3.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Calibre:	3/8'	Base primaria:	PP Cloth
Punzadas 10cm:	17	Base secundaria:	Mesh
Punzadas m ² :	17.850	Soporte:	SBR Latex
Peso del hilo (g/m ²):	1.024	Peso total (g/m ²):	2.164

CÉSPED BAHAMAS 24mm



DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura de las fibras:	24mm
Uso:	Decorativo/Recreacional
DTEX:	6.000
Permeabilidad:	60L
Color:	4 tonos-color 2
Certificado al fuego:	Class Efl
Garantía:	5 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach
Tratamientos:	Ultravioleta

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo Recto

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Spine
Composición:	PE
DTEX:	3.900

Hilo Curvo

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Rizado
Composición:	PP
DTEX:	2.100

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Calibre:	3/8'	Base primaria:	PP Cloth
Punzadas 10cm:	26	Base secundaria:	Mesh
Punzadas m ² :	27.300	Soporte:	SBR Latex
Peso del hilo (g/m ²):	910	Peso total (g/m ²):	1.845

CÉSPED IGUAZÚ 30mm



DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura de las fibras:	30mm
Uso:	Decorativo/Recreacional
DTEX:	11.600
Permeabilidad:	60L
Color:	4 tonos-Z color
Certificado al fuego:	Class Efl
Garantía:	5 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach
Tratamientos:	Ultravioleta

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo Recto

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Spine
Composición:	PE
DTEX:	8.800

Hilo Curvo

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Rizado
Composición:	PP
DTEX:	2.800

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Calibre:	3/8'	Base primaria:	PP Cloth
Punzadas 10cm:	17	Base secundaria:	Mesh
Punzadas m ² :	17.850	Soporte:	SBR Latex
Peso del hilo (g/m ²):	1.347	Peso total (g/m ²):	2.558

CÉSPED CUBA 33mm



DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura de las fibras:	33mm
Uso:	Decorativo/Recreacional
DTEX:	6.000
Permeabilidad:	60L
Color:	4 tonos-Y color
Certificado al fuego:	Class Efl
Garantía:	5 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach
Tratamientos:	Ultravioleta

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo Recto

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Spine
Composición:	PE
DTEX:	3.900

Hilo Curvo

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Rizado
Composición:	PP
DTEX:	2.100

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Calibre:	3/8"	Base primaria:	PP Cloth
Punzadas 10cm:	26	Base secundaria:	Mesh
Punzadas m ² :	27.300	Soporte:	SBR Latex
Peso del hilo (g/m ²):	1.210	Peso total (g/m ²):	2.145

CÉSPED PIRINEOS 40mm



DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura de las fibras:	40mm
Uso:	Decorativo/Recreacional
DTEX:	10.000
Permeabilidad:	60L
Color:	4 tonos-Y color
Certificado al fuego:	Class Efl
Garantía:	5 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach
Tratamientos:	Ultravioleta

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo Recto

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Spine
Composición:	PE
DTEX:	6.900

Hilo Curvo

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Rizado
Composición:	PP
DTEX:	3.100

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Calibre:	3/8'	Base primaria:	PP Cloth
Punzadas 10cm:	24	Base secundaria:	Mesh
Punzadas m ² :	25.200	Soporte:	SBR Latex
Peso del hilo (g/m ²):	2.121	Peso total (g/m ²):	3.261

CÉSPED ALPES 45mm



DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Altura de las fibras:	45mm
Uso:	Decorativo/Recreacional
DTEX:	11.000
Permeabilidad:	60L
Color:	4 tonos-G color
Certificado al fuego:	Class Efl
Garantía:	5 años
Certificados:	CE, ISO, ROHS, Reach
Tratamientos:	Ultravioleta

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo Recto

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Spine
Composición:	PE
DTEX:	7.800

Hilo Curvo

Tipo de fibra:	Mate
Forma de la fibra:	Rizado
Composición:	PP
DTEX:	3.200

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Calibre:	3/8'	Base primaria:	PP Cloth
Punzadas 10cm:	24	Base secundaria:	Mesh
Punzadas m ² :	25.200	Soporte:	SBR Latex
Peso del hilo (g/m ²):	2.772	Peso total (g/m ²):	3.912



CALIDADES DISPONIBLES EN BOX

Calidades	Rollo estandar
Fidji 7 mm	1x30 y 2x30m
Capri colores	1x30 y 2x30m
Banús 18 mm	1x20, 1x40, 2x20, 2x40m
Cuzco 20 mm	1x20, 1x40, 2x20, 2x40m
Bahamas 24mm	1x20, 1x40, 2x20, 2x40m
Iguazú 30 mm	1x20, 1x40, 2x20, 2x40m
Cuba 33 mm	1x20, 1x40, 2x20, 2x40m
Pirineos 40 mm	1x30 y 2x30m
Alpes 45 mm	1x20 y 2x20m

